American Dynamics
From Tyco Security Products

LCD高清液晶拼接显示墙

产品特性：

- 超薄窄边设计
- 1920X1080高清分辨率，画质清晰，色彩逼真
- 直下式LED背光源，亮度均匀
- 自动色彩平衡和亮度调整
- 视角宽广，水平和垂直视角可达178°
- 响应速度快，有效减少动态画面
- 超长使用寿命，运行稳定，可24小时持续工作
- 集成多路视频信号源，包括DVI、HDMI、VGA、YPbPr、AV
- 节能环保，温度控制，过热告警
- 快速ID设置，现场调试更方便
- 多种拼接和安装方式，适用于各种应用场所

美国动力49寸，55寸和60寸LCD高清液晶拼接显示墙拥有高清分辨率，在图像色彩、画面亮度、清晰度等方面均有出色表现。配合HA系列多屏控制器可将同源信号实现屏幕自拼接。超窄边框设计带来显示效果以及视觉感受的极致体验，适用于对大屏幕拼缝要求较高的应用环境。通过开放式底层通讯协议，可轻松集成第三方中控系统构造大屏幕工程系统。

安装选项

前维护支架

完全正面维护，不占用背部和侧面的空间，显示墙上的任意一面屏幕都可以通过软件或光电感应控制自由进出墙体，非接触的操作方式避免使用者在进行前维护操作时损毁屏幕。



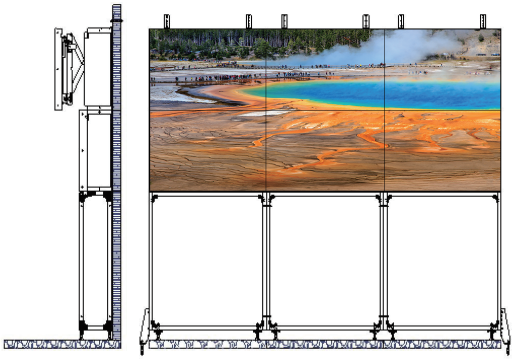

后维护支架

采用铝型材支架，牢固可靠，可弧度安装，弧度大小及拼接规模无限制，具有六方向调节装置，可上下、左右、前后多方位调节屏幕，使物理拼接均匀、平整、美观。

挂墙式结构示意图

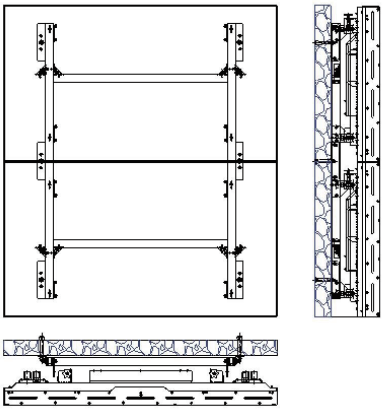

落地式结构示意图

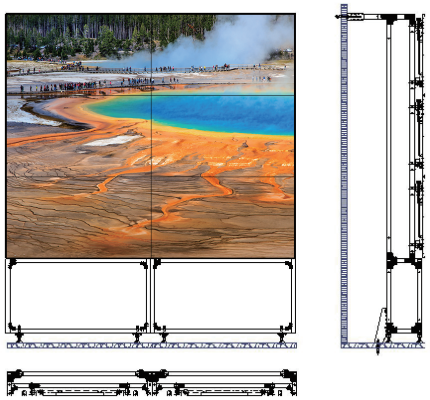

American Dynamics
From Tyco Security Products

规格参数

	美国动力LCD高清液晶拼接显示墙		
	ADLCDSN49-35H	ADLCDSN55-35H ADLCDSN55-35E	ADLCDSN60-65H ADLCDSN60-65E
显示参数			
屏幕尺寸	49"	55"	60"
面板技术	IPS	S-PVA/IPS	ASV
物理分辨率	1920 × 1080	1920 × 1080	1366 × 768
显示分辨率	1920 × 1080 (向下兼容)	1920 × 1080 (向下兼容)	1920 × 1080 (向下兼容)
拼缝	3.5 mm	3.5 mm	6.7 mm
背光源	LED背光	LED背光	LED背光
显示区域	1045.68(W) × 587.82(H) mm	1209.60(W) × 680.40(H) mm	1328.78(W) × 747.07(H) mm
像素间距	0.54 mm	0.63 mm	0.97 mm
色彩数	1.07 B	1.07 B	1.07 B
色彩饱和度	68%	72%	72%
对比度	1200:1	3500:1	4000:1
亮度	450 cd/m²	700/500 cd/m²	700/450 cd/m²
响应时间	12 ms	8 ms	6 ms
水平垂直视角	178° (H)/ 178° (V)	178° (H)/ 178° (V)	178° (H)/ 178° (V)
接口			
控制接口	输入: RS232 × 1,红外; 输出: RS232 × 1	输入: RS232 × 1,红外; 输出: RS232 × 1	输入: RS232 × 1,红外; 输出: RS232 × 1
信号接口	输入: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, AV × 1 输出: DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, AV × 2	输入: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, AV × 1 输出: DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, AV × 2	输入: HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, AV × 1 输出: DVI × 1, VGA × 1, YPbPr × 1, AV × 2
电气参数			
输入电压	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
功耗	106 W	220 W/128 W	360 W/200 W
冗余电源	支持双冗余电源	支持双冗余电源	支持双冗余电源
通用参数			
尺寸（宽x高x厚）	1045 × 590 × 100 mm	1216 × 686 × 109 /1216 × 686 × 127 mm	1336 × 754 × 148/1336 × 754 × 148 mm
工作温度	1-40℃	1-40℃	1-40℃
工作湿度	10-85%	10-85%	10-85%
工作模式	支持7 × 24小时全天候工作	支持7 × 24小时全天候工作	支持7 × 24小时全天候工作
使用寿命	≥60,000小时	≥50,000小时	≥37,000小时
重量	22 kg	28/27 kg	41/39 kg
配件			
SDI选购卡	SDI输入 × 1，SDI环出 × 1	SDI输入 × 1，SDI环出 × 1	SDI输入 × 1，SDI环出 × 1
控制板卡	2图层控制卡、4图层控制卡	2图层控制卡、4图层控制卡	2图层控制卡、4图层控制卡
安装方式	落地支架安装/挂墙安装/前维护	落地支架安装/挂墙安装/前维护	落地支架安装/挂墙安装/前维护

订购信息

型号	说明
ADLCDSN49-35E	49英寸，3.5 mm拼缝，低亮，1920x1080 LCD液晶拼接显示墙
ADLCDSN55-35E	55英寸，3.5 mm拼缝，低亮，1920x1080 LCD液晶拼接显示墙
ADLCDSN55-35H	55英寸，3.5 mm拼缝，高亮，1920x1080 LCD液晶拼接显示墙
ADLCDSN60-65E	60英寸，6.7 mm拼缝，低亮，1366x768 LCD液晶拼接显示墙
ADLCDSN60-65H	60英寸，6.7 mm拼缝，高亮，1366x768 LCD液晶拼接显示墙

相关产品

易乐思IP摄像机

victor

VideoEdge

认证

www.tycosp.com.cn

© 2016 Tyco和其子公司保留所有权利。AD0068-DS-201605-R01-A4-CN
本文件中所示的Tyco和产品名称为Tyco的商标和/或注册商标，严禁任何商标盗用行为。
所提供产品和规格如有变更，恕不另行通知。实际产品可能与照片有所不同。并非所有产品均具有所有特点，具体供货情况因地区而异；请联系您所在区域的销售代表。
泰科安防设备亚太区总部 上海徐汇区宜山路1009号创新大厦6楼 客户服务热线： 400 6858 226 电话：+86 21 61135588 传真： +86 21 61256588 邮箱：tycosp-apac@tycoint.com